


Números clave para seguridad en trincheras

Para las regulaciones y excepciones completas, vea el Código Administrativo de Washington (WAC) 296-155-650.

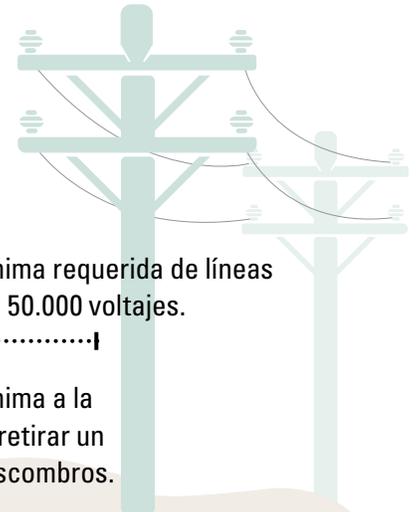


Muertes en trincheras en Estados Unidos

2022: **39**

2023: **15**

2024: **12**

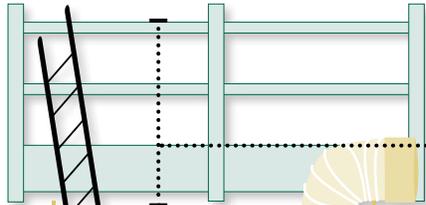

10
pies

distancia mínima requerida de líneas eléctricas de 50.000 voltajes.

2
pies

distancia mínima a la que se debe retirar un montón de escombros.

3
pies

la distancia mínima que debe tener una escalera por encima de la caja de la trinchera o la pendiente.

4
pies

profundidad a la que gradas, escalera, rampa u otro medio seguro de salida y un sistema de protección se vuelven obligatorios.



10
pies

profundidad a la que se requiere protección contra caídas alrededor de una trinchera.

20
pies

las pendientes/bancas para excavaciones de más de 20 pies de profundidad deben ser diseñadas por un ingeniero profesional registrado.

25
pies

distancia horizontal máxima a un medioseguro de salida.

FY25-555 (Spanish) [05-2025]



División de Seguridad y Salud Ocupacional
www.Lni.wa.gov/safety-health | 1-800-423-7233



Washington State Department of
Labor & Industries